



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 100x100x76, ϕ 84x106
- moc maksymalna: 12W, 14W, 9W, 5W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC, 12V-48V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC
- źródło światła: 6 x LED, 3 x LED, 1 x LED
- kolor światła: niebieski, czerwony
- klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium/tworzywo
- materiał szyby: tworzywo, szkło
- złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
 - przed przegrzaniem
 - przed odwrotną polaryzacją
- uchwyt ze stali INOX



INFORMACJE DODATKOWE

Funkcjonalne lampy ostrzegawcze o punktowym niebieskim lub czerwonym świetle. Szczególnie zalecane do wózków widłowych.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.



Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. CUC1 mogą być montowane jako podwieszane lub stojące a CUK1 w każdej pozycji.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

- przeciwwłzacje AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138
- przeciwwłzacje AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
- przeciwwłzacje Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

WYMIARY

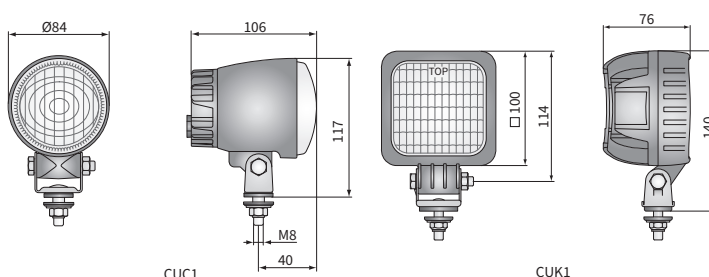

Nr katalogowy	Kształt	kwadratowy	okragly	Kolor światła	niebieski	czerwony	Materiał szyby	tworzywo	szkło	Moc znamionowa	14W	12W	9W	5W	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	moduł LED 12V-48V	przewód 0,5 m	przewód 0,15 m	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CUK1.48800	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48806	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48807	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48808	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48840	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48846	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48847	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48848	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48601			✓	✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48603			✓	✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					

Nr katalogowy	Kształt	kwadratowy	okragly	Kolor światła	niebieski	czerwony	Materiał szyby	tworzywo	szkło	Moc znamionowa	14W	12W	9W	5W	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	moduł LED 12V-48V	przewód 0,5 m	przewód 0,15 m	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CUC1.48604	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48602	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48641	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUK1.48643	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48644	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48642	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48621	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48623	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48624	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48664	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48663	✓	✓		✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					